

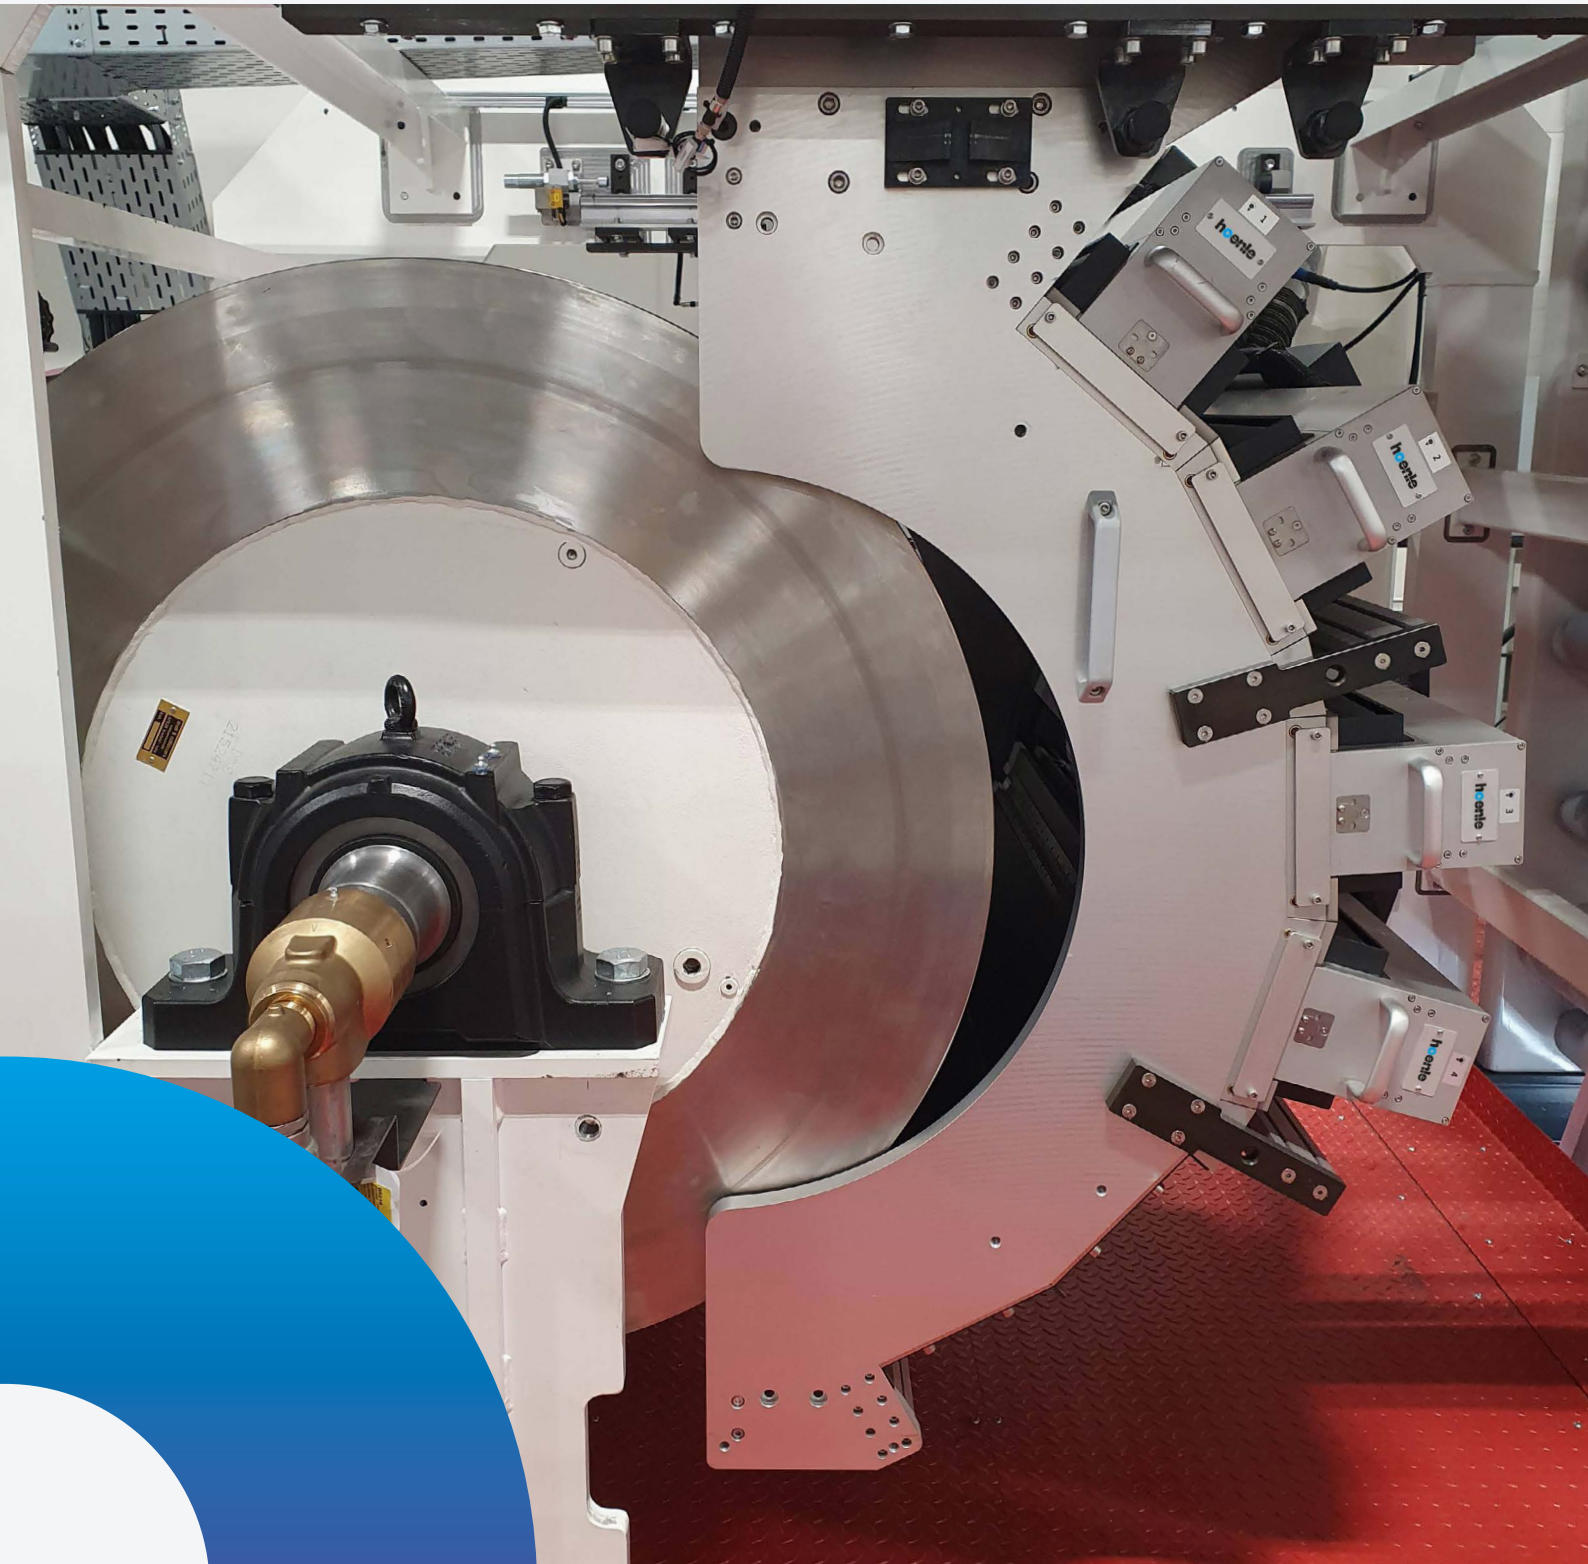


UV-INERT FÜR WEB ANWENDUNGEN

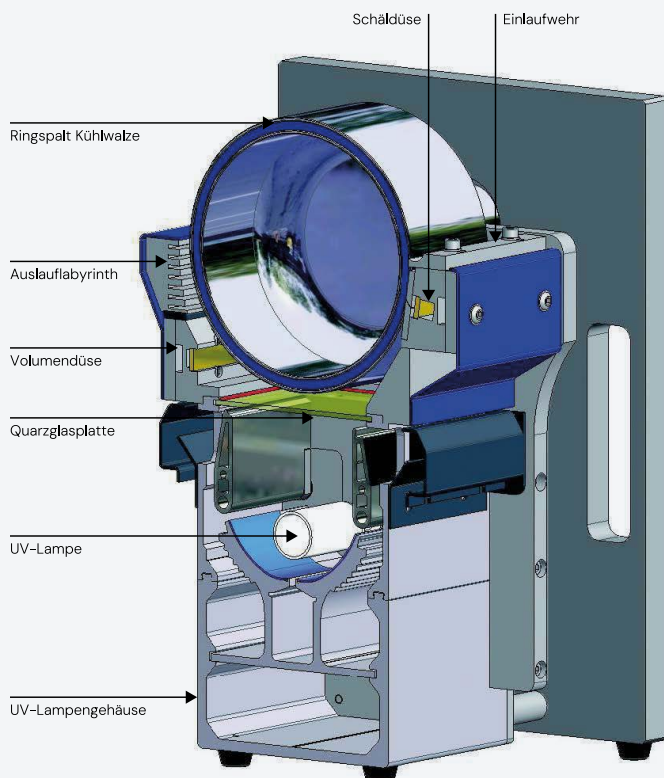

STICKSTOFFINERTISIERTES UV-HÄRTUNGSSYSTEM

- Äußerst geringer Stickstoffverbrauch
- Gleichmäßige Stickstoff-Verteilung in der Inertkammer
- Höhenverstellbares Einlaufwehr
- Geschwindigkeiten bis zu 450 m/min mit weniger als 50 ppm
- Kompakte Stickstoffkammer
- Software-gesteuerte Stickstoffregulierung
- Reduzierung der Stickstoffzufuhr im Standby

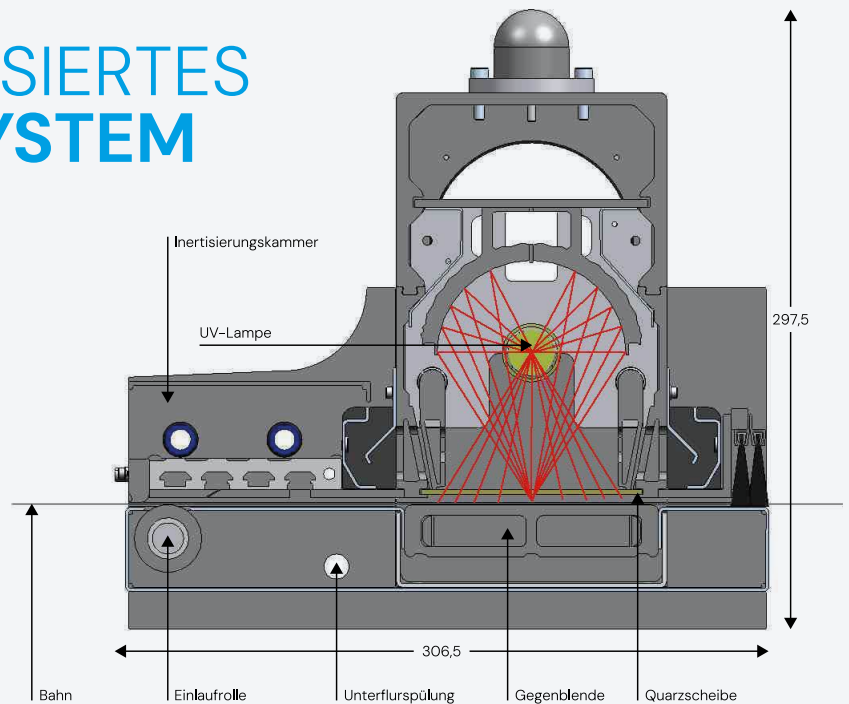

VORTEILE STICKSTOFFINERTISIERUNG

- Exzellente, schnelle Aushärtung
- Höhere Beständigkeit
- Vollständige Durchhärtung, keine Nachhärtung
- Niedrigerer Anteil von Fotoinitiatoren
- Keine Ozonentwicklung
- Reduzierung von Migration, Geruch und Vergilbung
- Einfache Nachrüstung

Hoenle WebCure GmbH
Philipp-Jakob-Manz-Str. 18
72664 Kohlberg
Germany

Telefon: +49 7025 91277-0
curing@hoenle.com

www.hoenle.com



Alle technischen und prozessrelevanten Angaben sind von der Anwendung abhängig und können von den hier angegebenen Daten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. © Copyright Hoenle AG. Stand 08/26